

Verteiler / Distributor / Distributeur:



Produktart / Product type / Type de produit :

**D: Rauchrohr system
COLTHERM**

**GB: Flue system
COLTHERM**

**F: Système de conduit de
fumée COLTHERM**

D: Innen/Außen Durchmesser:
GB: Inside / Outside Diameter:
F: Intérieur / extérieur Diamètre

Ø150/Ø215

Nennstärke (mm):
Nominal Thickness (mm):
Épaisseur nominale (mm)

Innen / Inside / À l'intérieur: 0.6 - 316L / 1.4404
Außen / Outside / Extérieur: 0.6 - DC01 (EN 10130)



19
0407

Hersteller / Manufacturer / Fabricant :

Color emajl d.o.o
Alaginci 87/a
HR-34000 Požega
CROATIA

EN 1856-2 : 2009

T600-N1-D-Vm-L50060-G100 M

0407 - CPR -1493
(IG-046-2019)



Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclaration de performance:
DOP No. 6IN/6DOP20-COLTHERM

D: Wesentlichen Merkmale:

Feuerwiderstand: **G100 M**
Abstand zu brennbaren Baustoffen: **≥ 100 mm**
Gasdichtheit-leckage: **N1**
Strömungswiderstand: **gemäß EN 13384-1**
Rußbrandbeständigkeit: **Ja**
Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung: **T600**
Korrosionsbeständigkeit: **Vm**
Frost - Taubeständigkeit: **Ja**


GB: Essential characteristics:

Fire resistance: **G100 M**
Clearance to combustible construction materials: **≥ 100 mm**
Gas leak tightness: **N1**
Flow resistance: **According to EN 13384-1**
Soot fire resistance: **YES**
Resistance to thermal stress: **T600**
Corrosion resistance: **Vm**
Freeze-thaw resistance: **YES**

F: Caractéristiques essentielles:

Résistance au feu: **G100 M**
Dégagement aux matériaux de construction combustibles: **≥ 100 mm**
Étanchéité aux fuites de gaz: **N1**
Résistance à l'écoulement : **According to EN 13384-1**
Résistance à la combustion de la suie: **Oui**
Résistance à la contrainte thermique: **T600**
Résistance à la corrosion: **Vm**
Résistance au gel-dégel: **Oui**

D: Rauchrohr Ø150x500 mit Tür Coltherm
GB: Flue pipe Ø150x500 with door Coltherm
F: Conduit-fumée Ø150x500 avec porte Coltherm

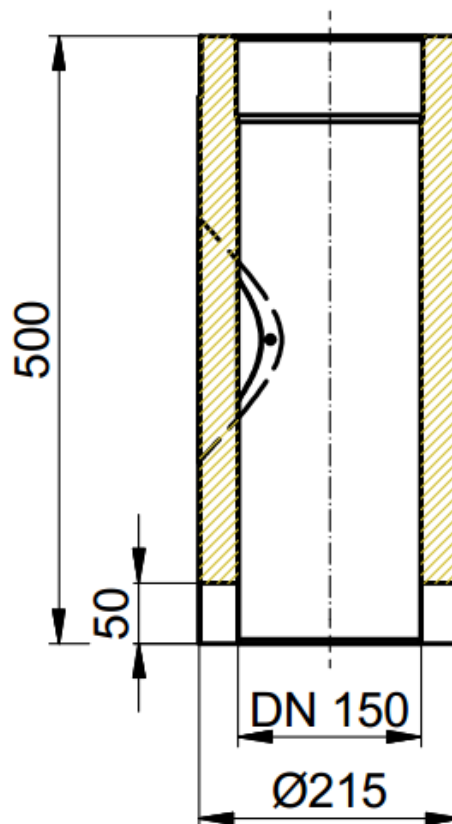

Schwarz / Black / Noir

Art.Nr.Code: 07-452

